




前面

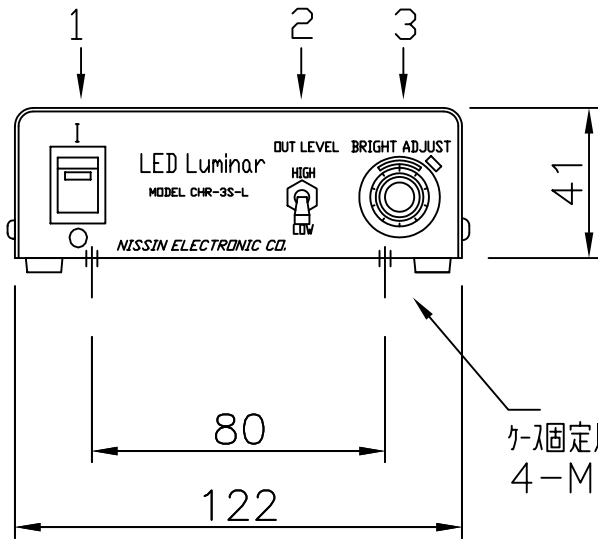

側面

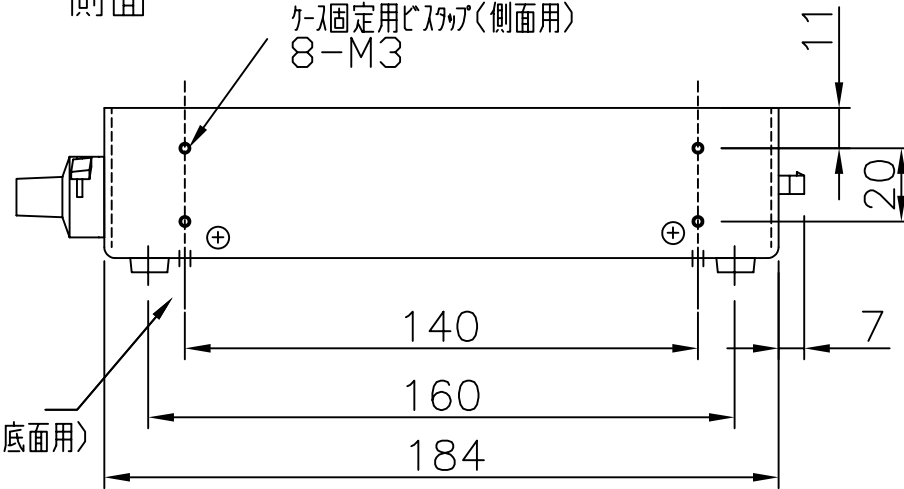

後面

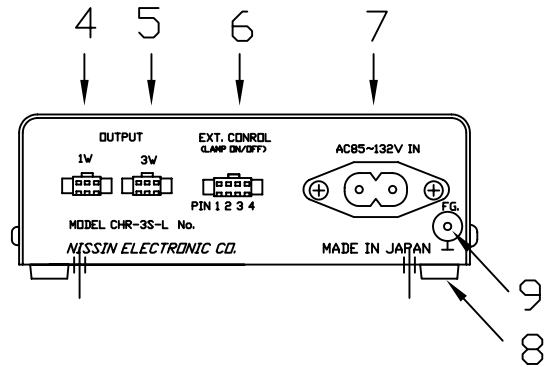

1. I/O 電源スイッチ
2. LEVEL HIGH/LOW 調光H/L切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用ポテンシオアナログボリューム
4. OUT PUT 1ワット照明接続用コネクタ
5. OUT PUT 3ワット照明接続用コネクタ
6. EXT. CONTROL 外部制御信号入力用コネクタ
7. AC85~132V IN AC電源入力口
8. プラスチック足
9. フレームグラッド

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)

重量 約900g

外装仕上 マリツブルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

LED電源部アナログボリューム調光型		型式	CHR-3S-L
09.04.02			直流電流点灯型 スポット照明用連続点灯電源部
		製造	設計
		照査	
日進電子工業株式会社			

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			