




前面

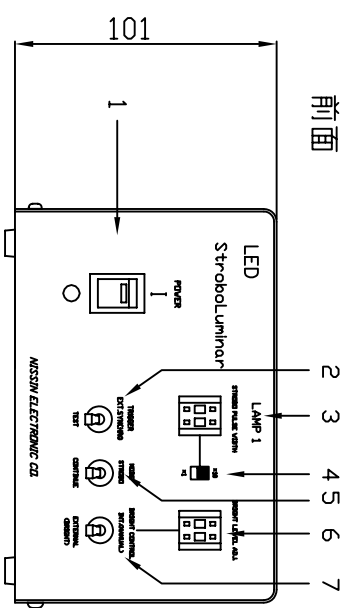

側面

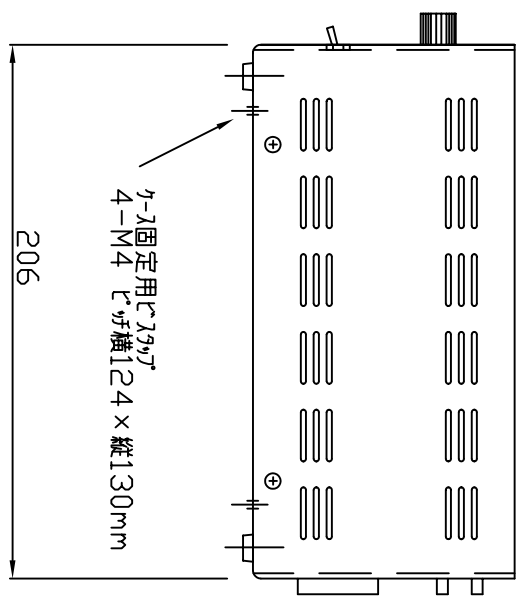

後面

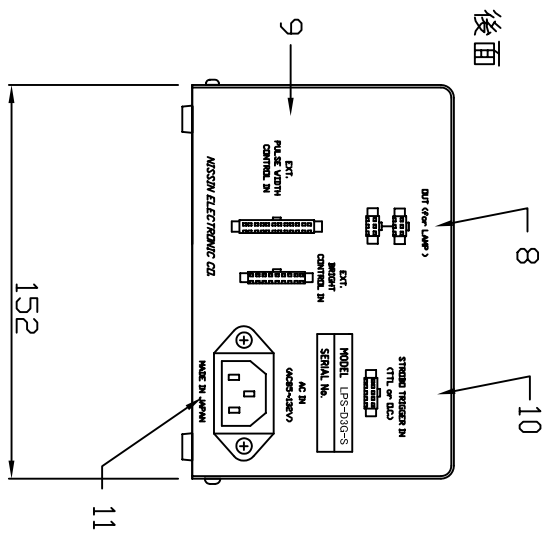

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
  2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
  3. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
  - 4 X10/X1 X10、X1切替スイッチ
  - 5 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
  - 6 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光用ダイヤルスイッチ
  - 7 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 光量調光モード切替スイッチ
  - 8 LAMP OUT ソケット接続用コネクタ
  - 9 EXT.CONTROL 発光時間幅制御用コネクタ接続コネクタ
  - 10 EXT.TRIGGER IN ソケット接続部
  - 11 AC IN AC電源入力コネクタ
- 外形寸法 W152,H109,D206mm  
突起物除去  
重量 約2.3kg

△									
△									
△									
△									
△									
△									
△									
△									
△									
△									

画像処理用LED電源	型式	LPS-D3GS
08.5.10		LPS-D3GMS
		日進電子工業株式会社