
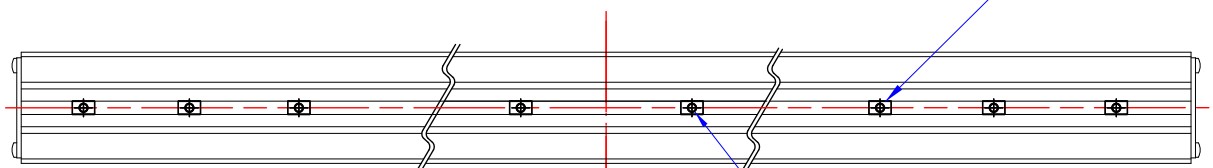
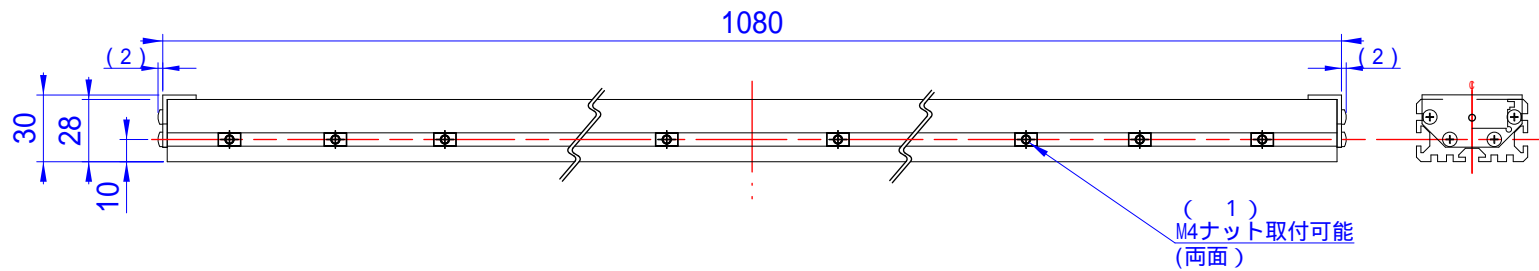


発光面の中心

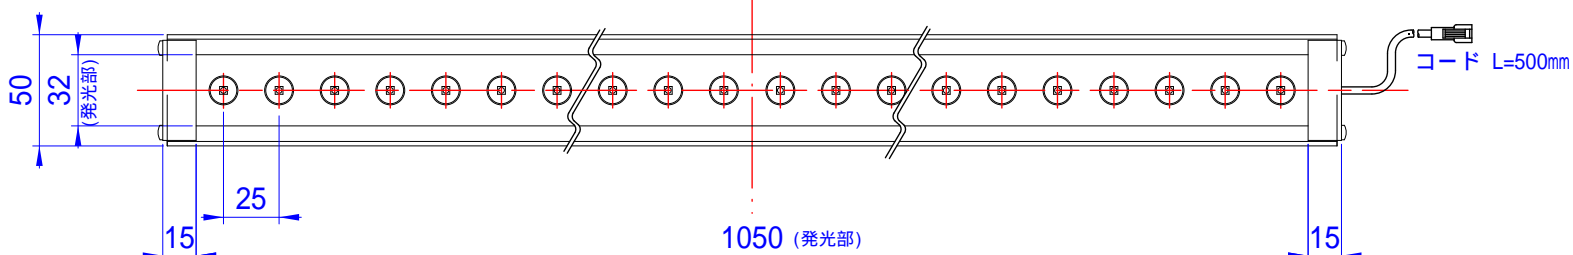

8xM47mmフレムナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(1) の位置に変更することも可能

- ・発光部 1050x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 42個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 50.4W
- ・発光色 白,青,緑,赤,赤外850,940

- ・ケース寸法 W1080xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g

- ・型式
 - 12Vタイプ
 - 赤 RDL-HS10512
 - 白 WDL-HS10512
 - 青 BDL-HS10512
 - 緑 GDL-HS10512
 - 赤外 IRDL-HS10512
 - 24Vタイプ2
 - 赤 RDL-HS10524
 - 白 WDL-HS10524
 - 青 BDL-HS10524
 - 緑 GDL-HS10524
 - 赤外 IRDL-HS10524
- : レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B

- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR- *V-B)

画像処理用LED照明		型式	DL-HS105**	
17.11.14			LEDパワーライン型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			