


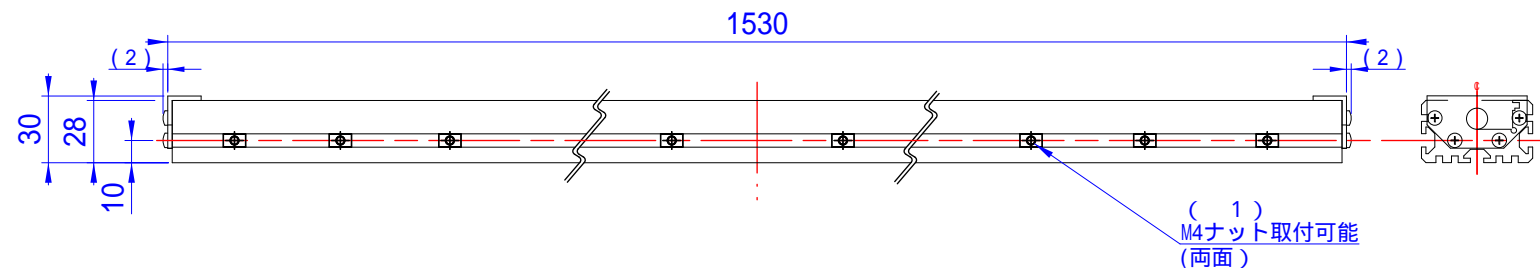


発光面の中心

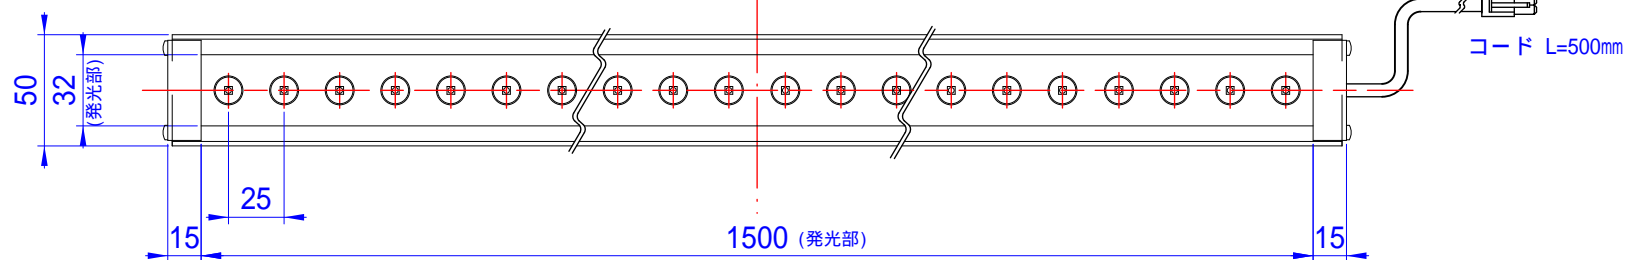

(1)
M4ナット取付可能
(両面)

(1)
M4ナット取付可能

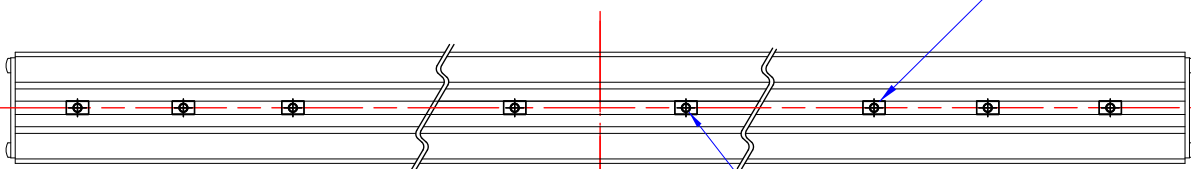

10xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(1) の位置に変更することも可能

- ・発光部 1500x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 60個

- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 72.0W

- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W1530xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS15012
白 WDL-HS15012
青 BDL-HS15012
緑 GDL-HS15012
赤外 IRDL-HS15012
24Vタイプ
赤 RDL-HS15024
白 WDL-HS15024
青 BDL-HS15024
緑 GDL-HS15024
赤外 IRDL-HS15024
:レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

- 24Vタイプ
ELP-03V

- ・Contact
LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明	型式	DL-HS150**
17.11.14		LEDパワーライン型
		日進電子工業株式会社
	製図	設計
		照査