


(1)
M4ナット取付可能
(両面)
(1)
M4ナット取付可能

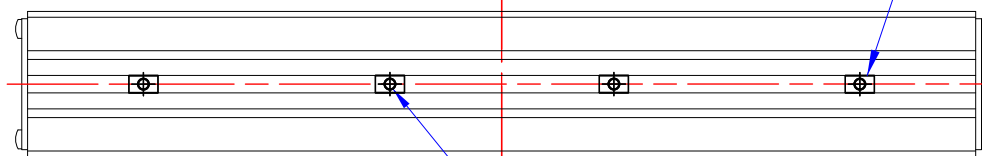

4xM4アルミフルムット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(1)の位置に変更することも可能

- ・発光部 300x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 12個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 14.4W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940
- ・ケース寸法 W330xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g
- ・型式
 - 12Vタイプ
 - 赤 RDL-HS3012
 - 白 WDL-HS3012
 - 青 BDL-HS3012
 - 緑 GDL-HS3012
 - 赤外 IRDL-HS3012
 - 24Vタイプ
 - 赤 RDL-HS3024
 - 白 WDL-HS3024
 - 青 BDL-HS3024
 - 緑 GDL-HS3024
 - 赤外 IRDL-HS3024
- :レンズ仕様 H=広角, S=狭角
- ・Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

| 画像処理用LED照明 | | 型式 | DL-HS30** |
|------------|--|----|------------|
| 17.11.14 | | | LEDパワーライン型 |
| | | | 日進電子工業株式会社 |
| | | 製図 | 設計 |
| | | | 照査 |

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |