
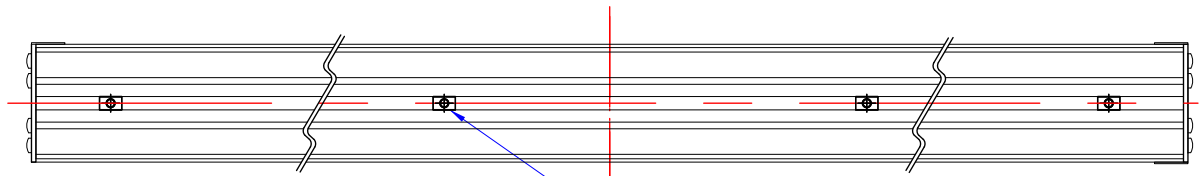


- ・発光部 600x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 24個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 28.8W
- ・発光色 白,青,緑,赤,赤外850,940
- ・ケース寸法 W630xH54.4xD44(mm)
- ・質量 約1750 g
- ・型式
 - 12Vタイプ
 - 赤 RTD-HS6012
 - 白 WTD-HS6012
 - 青 BTD-HS6012
 - 緑 GTD-HS6012
 - 赤外 IRTD-HS6012



4xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- 24Vタイプ
 - 赤 RTD-HS6024
 - 白 WTD-HS6024
 - 青 BTD-HS6024
 - 緑 GTD-HS6024
 - 赤外 IRTD-HS6024
- ・Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	TD-HS60**	
18.3.14			LEDパワーライン透過型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査