


4-M3x6depth
P. C. D 85

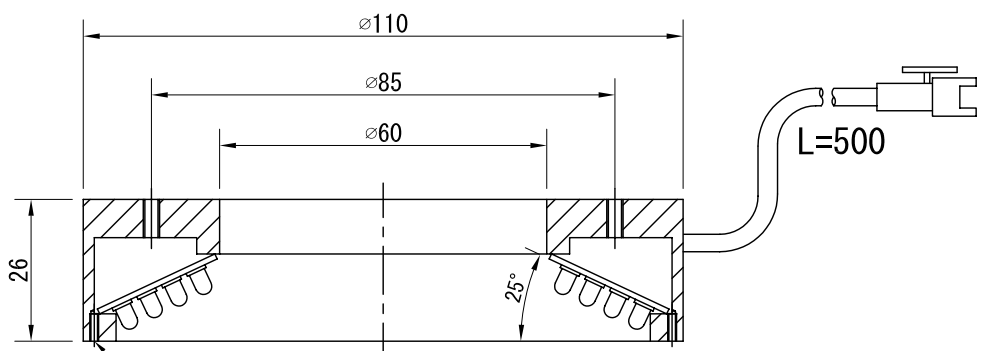

4-M1.6x5depth
P. C. D 106

- LED数
 - 赤, 赤外 252個
 - 白, 青, 緑, 紫外 159個
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 10.1W
 - 白, 青, 緑, 紫外 12.8W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 外形寸法
 - 外径 ϕ 110x内径 ϕ 60x26mm
- 重量 約140 g
- 型式
 - 赤 色 LDR-110
 - 白 色 WDR-110
 - 青 色 BDR-110
 - 緑 色 GDR-110
 - 赤外色 IRDR-110
 - 紫外色 UVDR-110
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

FNAME
RE/DATE

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明		型式	□DR-110	
09.03.19			直接照射照明 直接照射リング型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8