



赤, 赤外 照明  
24個x6列 (素子間P=4mm)

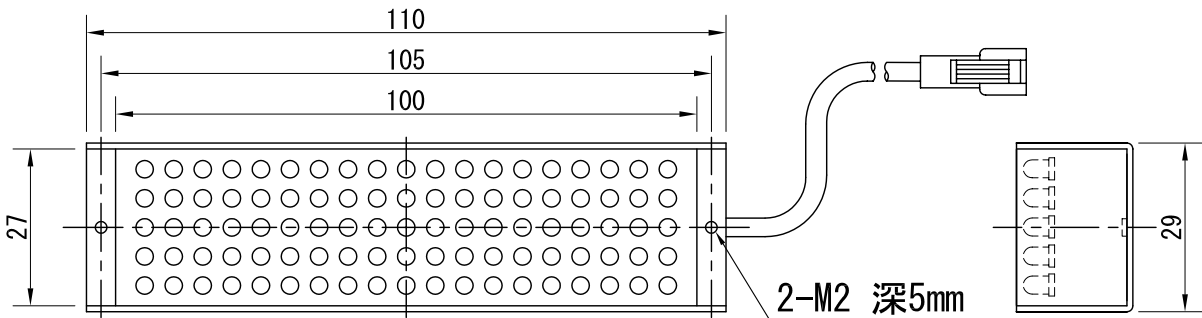

白, 青, 緑, 紫外 照明  
19個x5列 (素子間P=5mm)

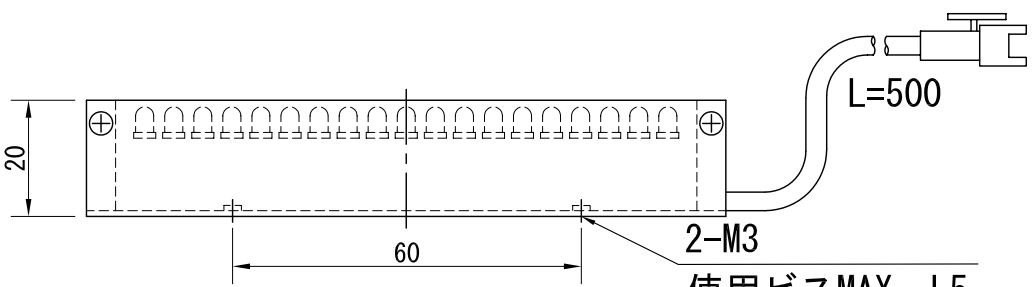

- 発光面 100x27 (mm)
- LED数
  - 赤, 赤外 144個 (24個x6列)
  - 白, 青, 緑, 紫外 95個 (19個x5列)
- 最大消費電力
  - 赤, 赤外 5.8W
  - 白, 青, 緑, 紫外 7.7W
- 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間
  - 赤, 赤外 P=4mm
  - 白, 青, 緑, 紫外 P=5mm
- ケース寸法
  - W110xH29xD20 (mm)
- 重量 約95 g
- 型式
  - 赤 色 LDL-10027
  - 白 色 WDL-10027
  - 青 色 BDL-10027
  - 緑 色 GDL-10027
  - 赤外色 IRDL-10027
  - 紫外色 UVDL-10027
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明			型式	□DL-10027
09.03.19				直接照射照明 ライ照射型
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査