

A

B

C

D

FNAME

REVDATE

F

A


B

C


D

E


- 発光面 146x27 (mm)
- LED数
 - 赤, 赤外 216個 (36個x6列)
 - 白, 青, 緑, 紫外 140個 (28個x5列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 8.7W
 - 白, 青, 緑, 紫外 11.3W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間
 - 赤, 赤外 P=4mm
 - 白, 青, 緑, 紫外 P=5.08mm
- ケース寸法
 - W158xH29xD20 (mm)
- 重量 約135 g
- 型式
 - 赤 色 LDL-14627
 - 白 色 WDL-14627
 - 青 色 BDL-14627
 - 緑 色 GDL-14627
 - 赤外色 IRDL-14627
 - 紫外色 UVDL-14627
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

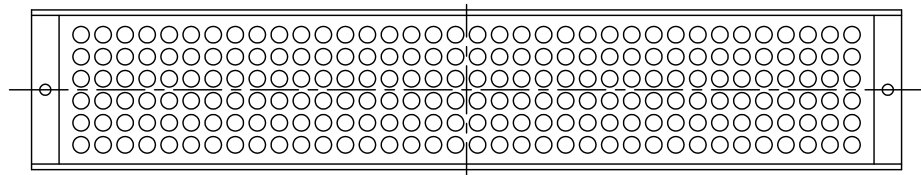

赤, 赤外 照明
36個x6列 (素子間P=4mm)

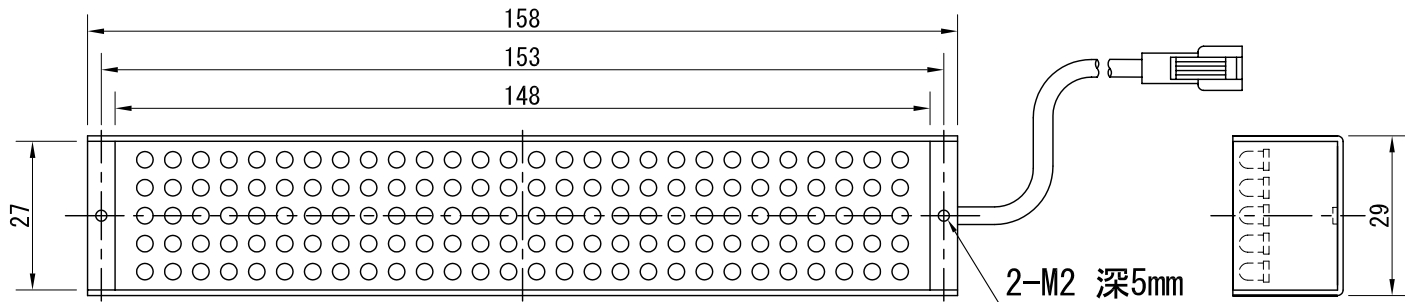

白, 青, 緑, 紫外 照明
28個x5列 (素子間P=5.08mm)

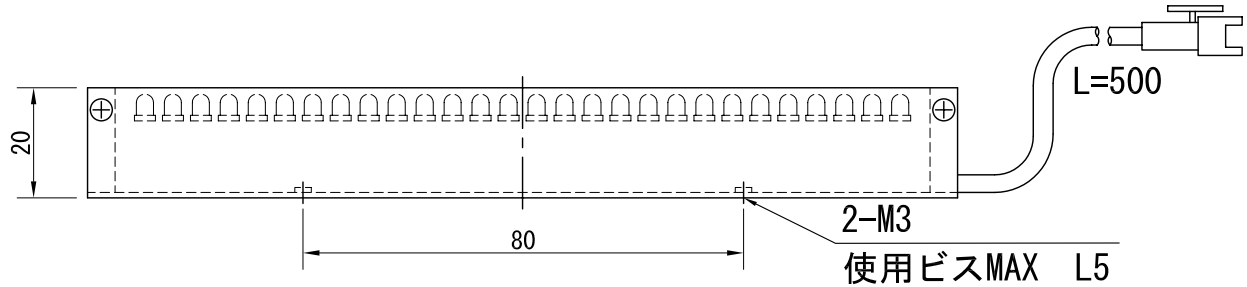

2-M3
使用ビスMAX L5

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明			型式	□DL-14627
09.03.19				直接照射照明 λ照射型
11.02.16				
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	照査