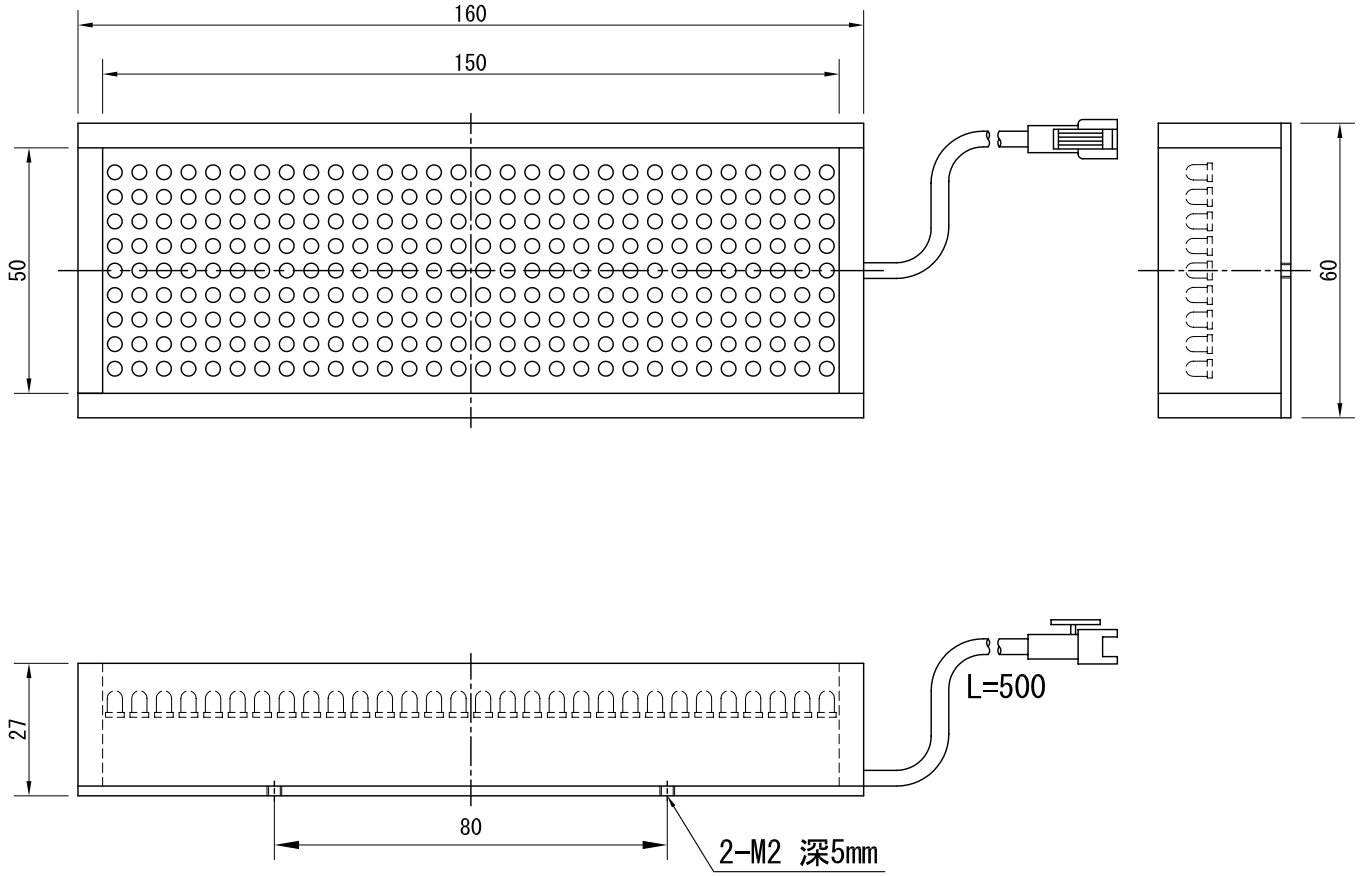

- 発光面　150x50(mm)
- LED数　270個(30個x9列)
- 最大消費電力
  赤,赤外　10.8W
  白,青,緑,紫外　21.6W
- 発光色
  赤,白,青,緑,赤外,紫外
- 素子間　P=5mm
- ケース寸法
  W160xH60xD27(mm)
- 重量　約ｇ
- 型式
  赤　色　LDL-15050
  白　色　WDL-15050
  青　色　BDL-15050
  緑　色　GDL-15050
  赤外色　IRDL-15050
  紫外色　UVDL-15050
- Connector
  SMR-02V-B
- Contact
  BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明		型式	□DL-15050
09.03.31			直接照射照明 ﾗｲﾝ照射型
製図	設計	照査	日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		