

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B B

C C




D D

FNAME

F REVD/DATE

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			

F 1 2 3 4 5 6 7 8

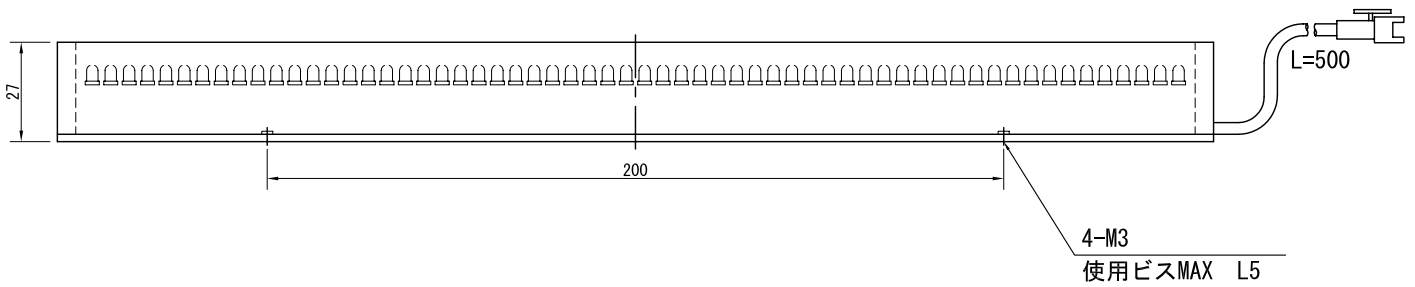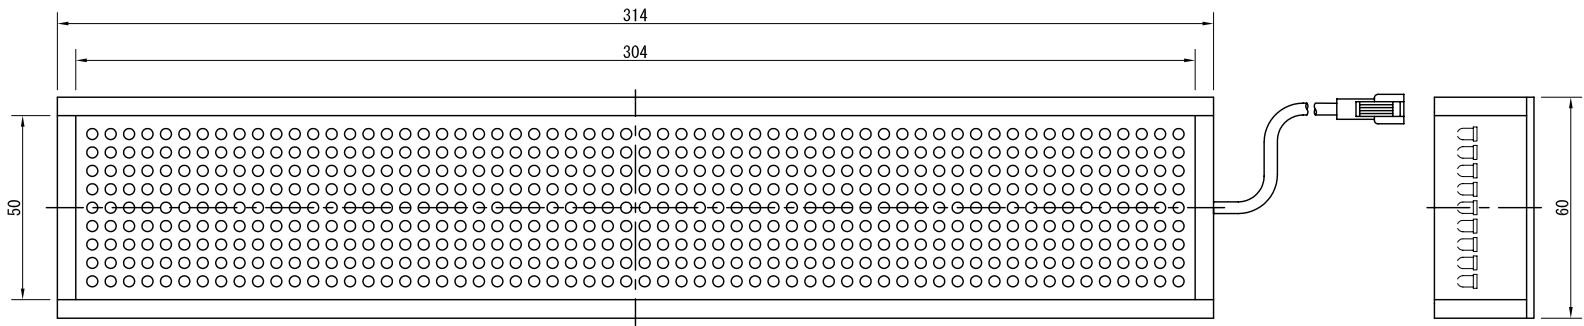

- 発光面 300x50 (mm)
- LED数 540個 (60個x9列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 21.6W
 - 白, 青, 緑, 紫外 43.2W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間 P=5mm
- ケース寸法
 - W314xH60xD27 (mm)
- 重量 約 g
- 型式
 - 赤 色 LDL-30050
 - 白 色 WDL-30050
 - 青 色 BDL-30050
 - 緑 色 GDL-30050
 - 赤外色 IRDL-30050
 - 紫外色 UVDL-30050
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明				型式	□DL-30050
09.04.01					直接照射照明 ライン照射型
				日進電子工業株式会社	
		製図	設計	照査	