


- ・ 発光面 50x15 (mm)
- ・ LED数 36個 (12個x3列)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 1.5W
 - 白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=4mm
- ・ ケース寸法
 - W60xH15xD20 (mm)
- ・ 重量 約55 g
- ・ 型式
 - 赤 色 LDL-5015
 - 白 色 WDL-5015
 - 青 色 BDL-5015
 - 緑 色 GDL-5015
 - 赤外色 IRDL-5015
 - 紫外色 UVDL-5015
- ・ Connector
 - SMR-02V-B
- ・ Contact
 - BYM-001T-0.6

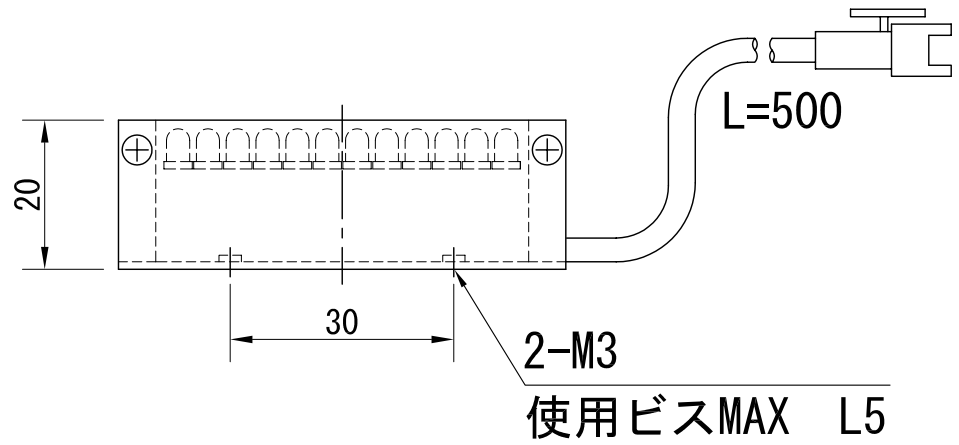

FNAME
REYDATE

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明		型式	□DL-5015	
09.03.18			直接照射照明 ライ照射型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査