



赤, 赤外 照明
12個x12列(素子間P=4mm)

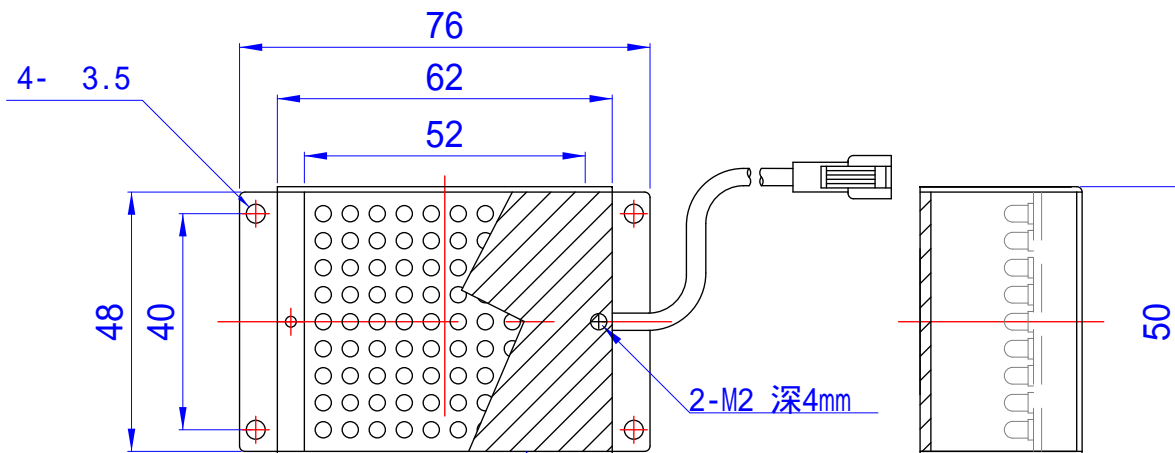

白, 青, 緑, 紫外 照明
10個x9列(素子間P=5mm)

拡散板(2mm)

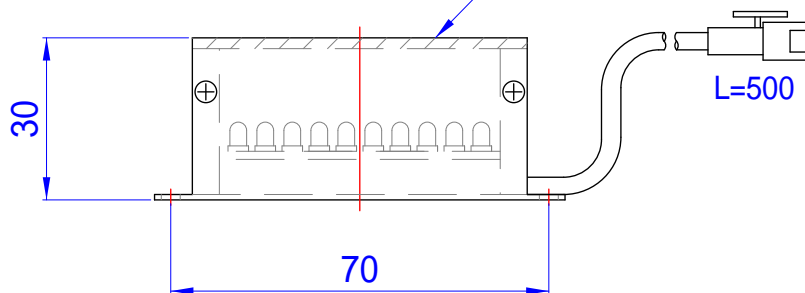

- 発光面 50x50(mm)
- LED数
 - 赤, 赤外 144個(12x12)
 - 白, 青, 緑 90個(10x9)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 5.8W
 - 白, 青, 緑, 紫外 7.2W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850, 940)
 - 紫外(365, 375, 400)
- 素子間
 - 赤, 赤外 P=4mm
 - 白, 青, 緑, 紫外 P=5mm
- ケース寸法
W76xH50xD30(mm)
- 重量 約110 g
- 型式
 - 赤 色 LTD-5050
 - 白 色 WTD-5050
 - 青 色 BTD-5050
 - 緑 色 GTD-5050
 - 赤外色 IRTD-5050
 - 紫外色 UVTD-5050
- Connector
SMR-02V-B
- Contact
BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明		型式	TD-5050
09.03.27			透過照明 直下式透過照明灯I7型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				