

- LED数 192個
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 7.8W
 - 白,青,緑,紫外 15.4W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,375,400)



- 外形寸法
W145xH67xD110(mm)
- 重量 g
- 型式
 - 赤 色 LKM-T14374
 - 白 色 WKM-T14374
 - 青 色 BKM-T14374
 - 緑 色 GKM-T14374
 - 赤外色 IRKM-T14374
 - 紫外色 UVKM-T14374

- Connector
SMR-02V-B ×2
- Contact
BYM-001T-0.6

ガラスプレート
交換可能


2-M3 固定用タップ
使用ビスMAX L5

[側面プレートを取り外した図]

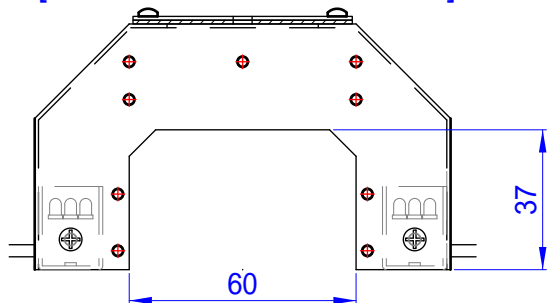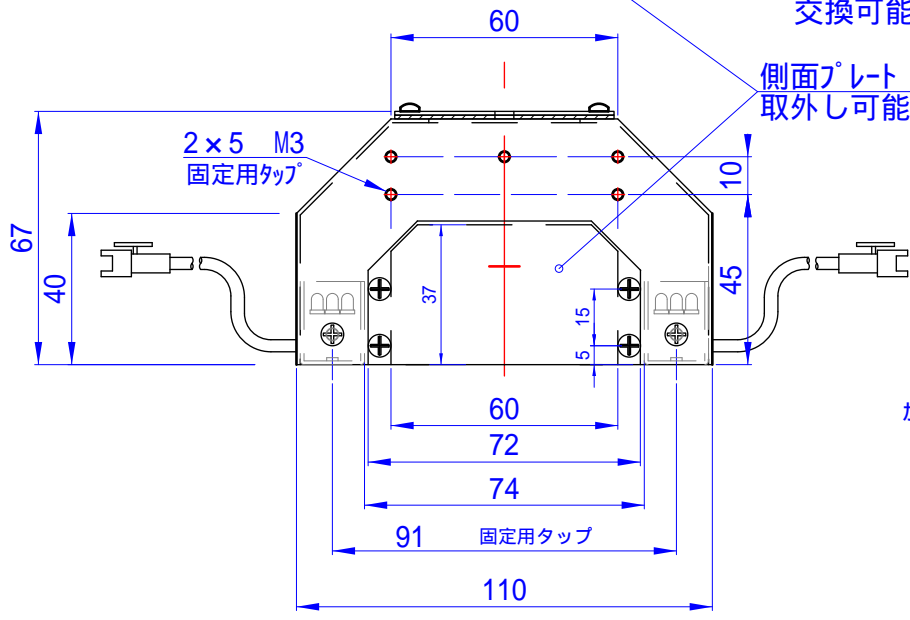

側面プレート
取外し可能

ガラスプレート(下記から選択可)
・スリットタイプ
・丸穴タイプ
・角穴タイプ

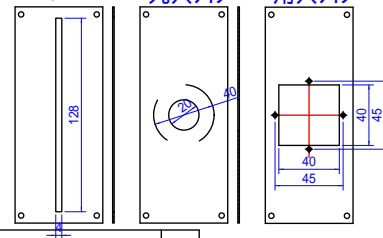

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明		型式	KM-T14374	
15.7.31	T. I.		ドーム照明 間接照射ドーム・トンネル型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査