




前面

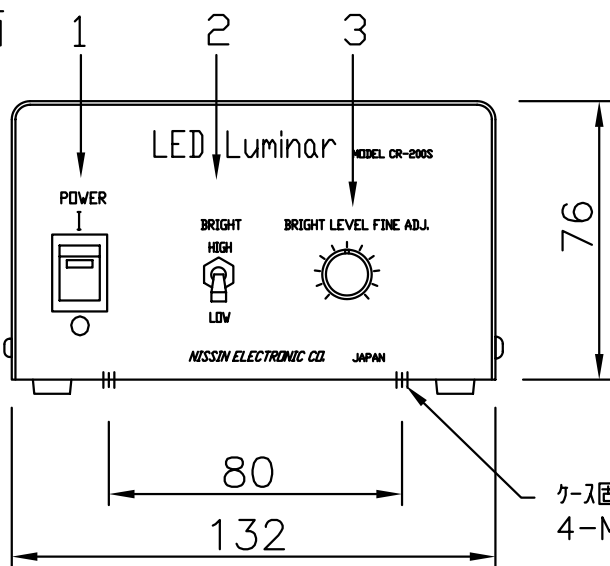

側面

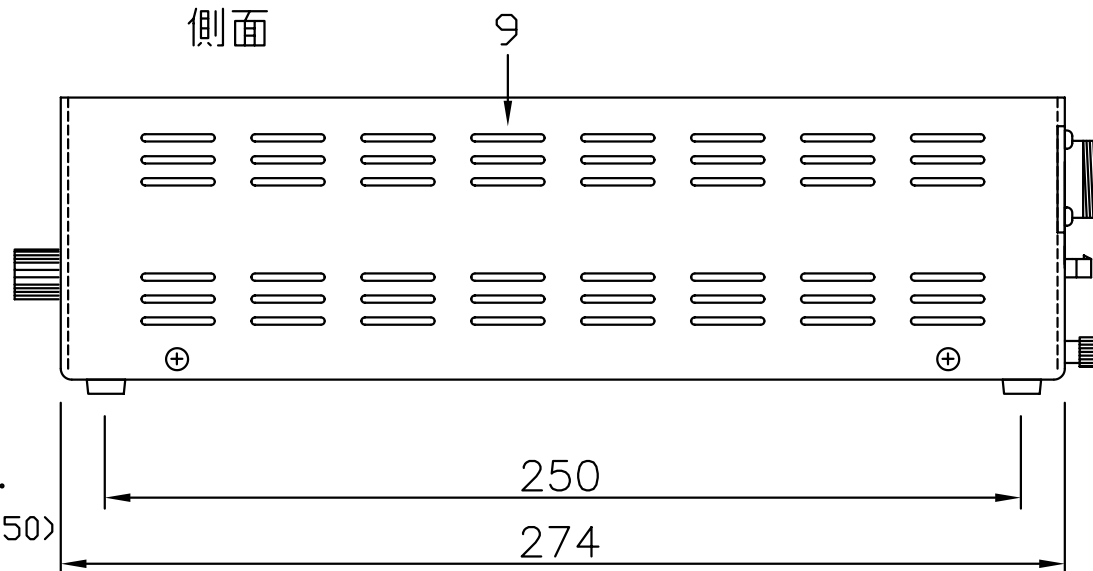

後面

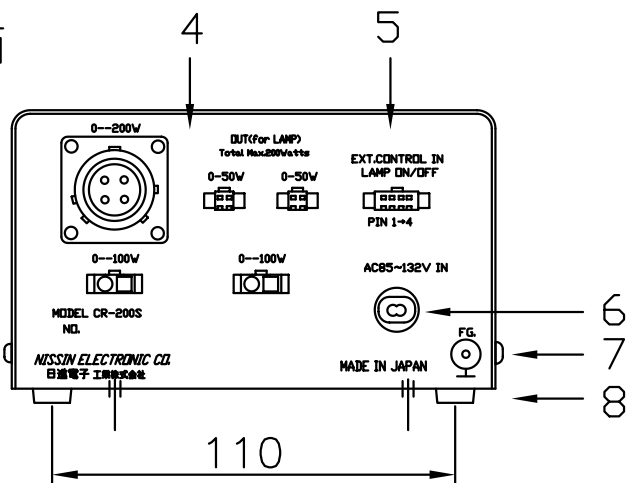

1. I/O 電源スイッチ
2. LEVEL HIGH/LOW 光量H/L切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
4. OUT(to LAMP) 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 200W マルコネクタ
0-100W ELコネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN AC電源入力口
7. FG, フームグラッド
8. プラスチック足
9. 空気穴

外形寸法 W132.H76.D274(突起部含まず)

重量 約1.9kg

外装色 マリナル・レザートーン

外装仕上 焼付塗装

| LED電源部 | | 型式 | CR-200S |
|----------|--|----|----------------------------|
| 17.04.17 | | | 直流電流点灯型電源部 アナログボリューム調光型 |
| | | | 日進電子工業株式会社 |
| | | 製図 | 設計 |
| | | | 原案 |

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |