




前面

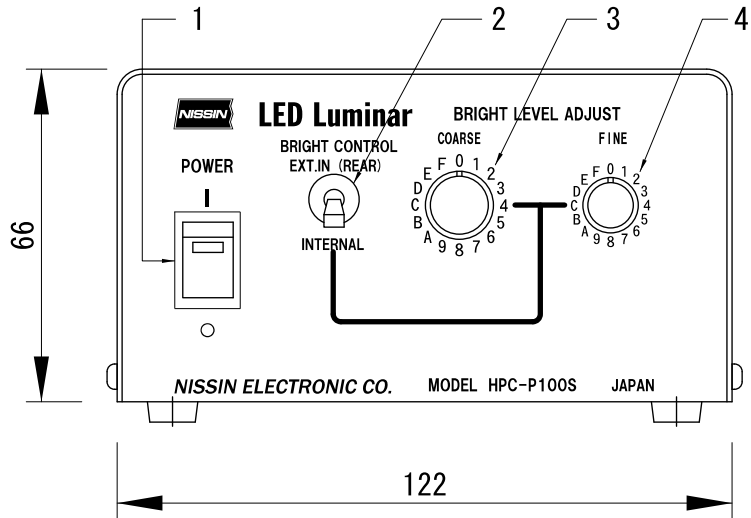

側面

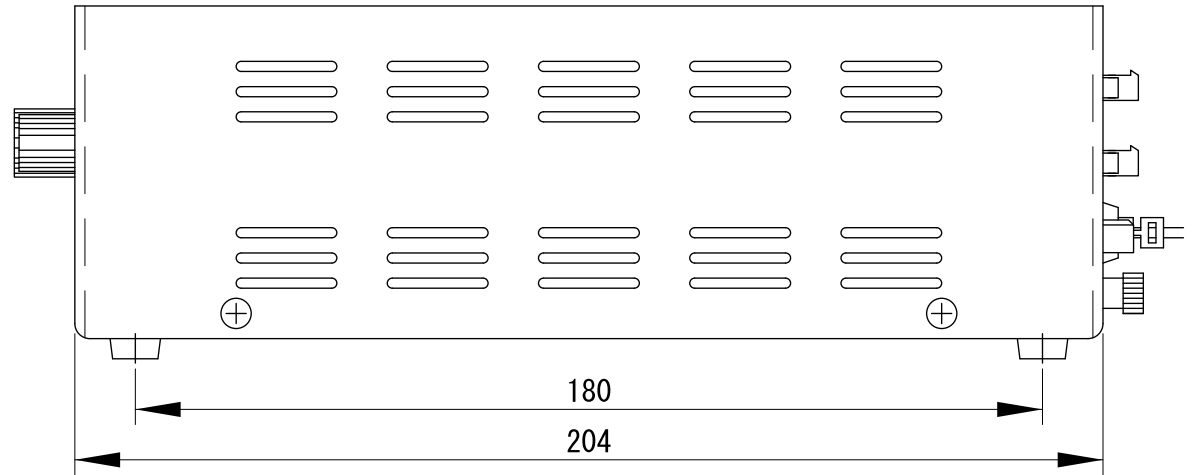

後面

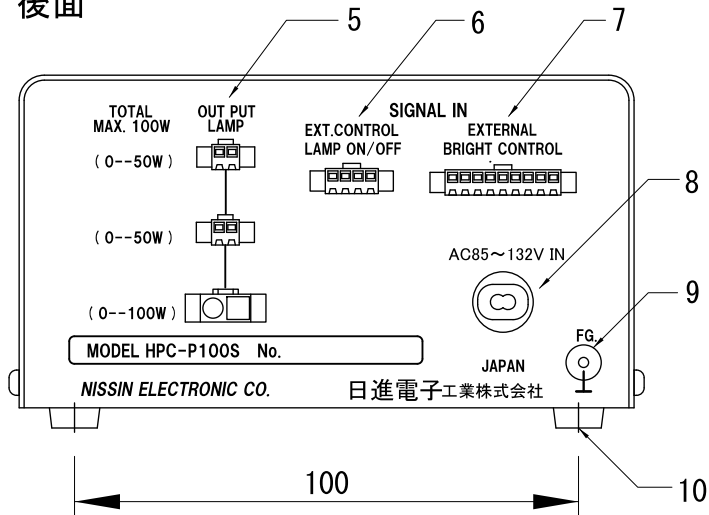

01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ (粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ (微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ (点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用コネクタ (調光パラレル信号)
08. AC電源コード 1.8m
09. FG—フレームグラント
10. プラスチック足

- ・ 入力電圧 型式  
AC85~132V仕様 HPC-P100S  
AC85~264V仕様 HPC-P100S-2
- ・ 最大出力電力 100ワット
- ・ 出力数  
1灯 (EL型) + 2灯 (SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力  
EL型 100ワットまで  
SM型 50ワットまで
- ・ 外形寸法 (突起部含まず)  
W122xH66xD204 (mm)  
(突起部含W126, H70, D224mm)
- ・ 質量 約1.2kg

注: ケース底面80x180mm位置に  
タップが切っており(4-M3)  
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源		型式	HPC-P100S (AC85~132V) HPC-P100S-2 (AC85~264V)
16.10.03			
			外部デジタル信号調光型
			日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			