




前面

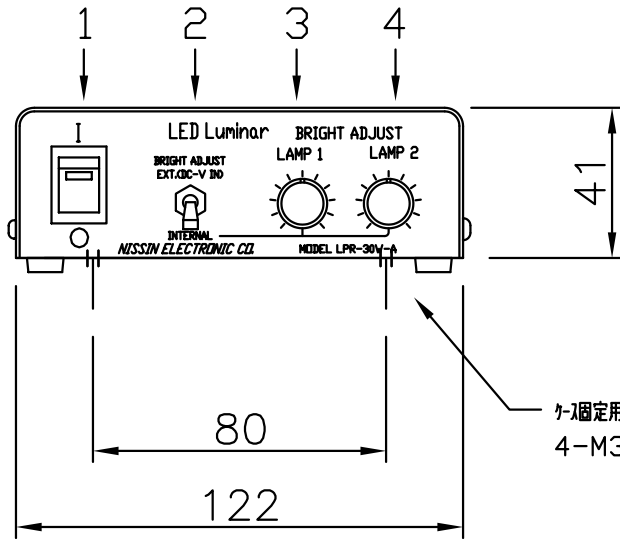

側面

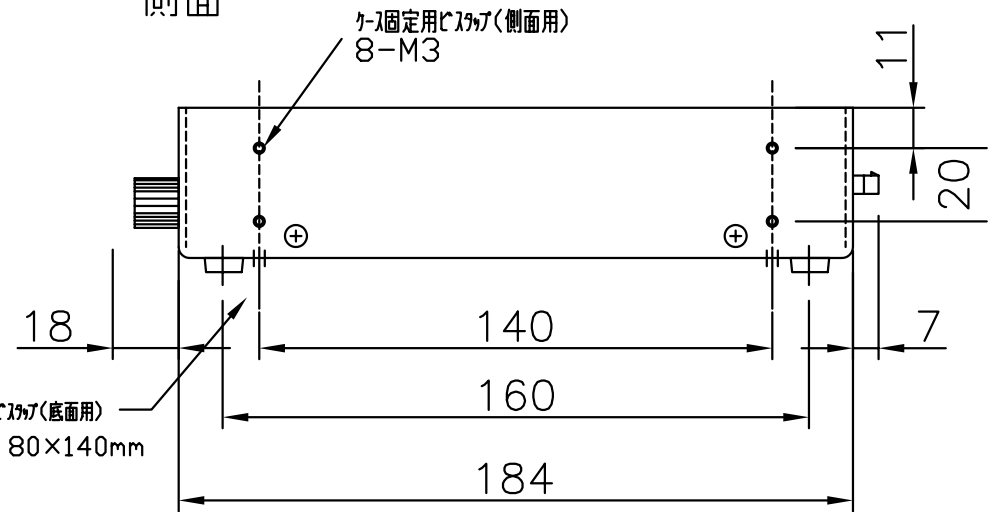

後面

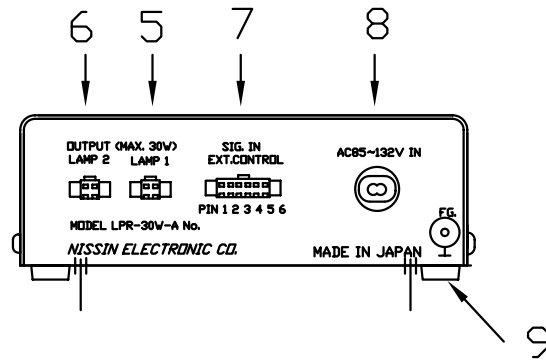

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST EXT.-INTERNAL 調光制御切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用アナログボリューム
4. BRIGHT ADJUST LAMP2 〃
5. OUT PUT LAMP1 ランプ1側コネクタ
6. OUT PUT LAMP2 ランプ2側コネクタ
7. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
8. AC85~132V IN AC電源コード1.8m ケースから直出し
9. フラッシュの足

外形寸法 W122.H41.D184<突起部含まず>

重量 約800g

外装仕上 焼付塗装

LED電源部アナログボリューム調光型			型式	LPR-30W-A
16.10.19				
			製造	設計
				日進電子工業株式会社

△	--		
△	--		
△	--		
△	--		