


4-M3x6depth  
P. C. D 155

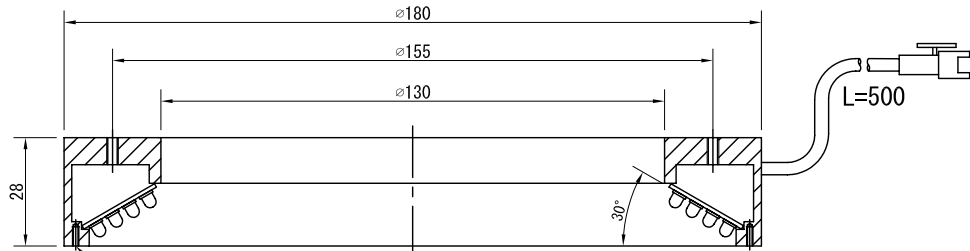

4-M2x5depth  
P. C. D 174

- LED数
  - 赤, 赤外 462個
  - 白, 青, 緑, 紫外 270個
- 最大消費電力
  - 赤, 赤外 18.5W
  - 白, 青, 緑, 紫外 21.6W
- 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 外形寸法
  - 外径  $\phi$  180x内径  $\phi$  130x28mm
- 重量 約460 g
- 型式
  - 赤 色 LDR-180
  - 白 色 WDR-180
  - 青 色 BDR-180
  - 緑 色 GDR-180
  - 赤外色 IRDR-180
  - 紫外色 UVDR-180
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			

画像処理用LED照明		型式	□DR-180	
09.02.12			直接照射照明 直接照射リング型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	審査