


4-M3x5depth  
P. C. D 40

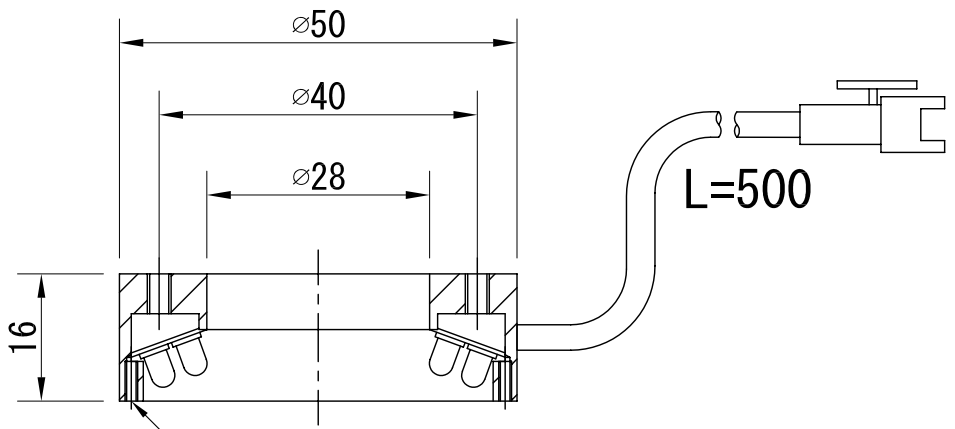

3-M1.6x5depth  
P. C. D 47

- LED数
  - 赤, 赤外 54個
  - 白, 青, 緑, 紫外 45個
- 最大消費電力
  - 赤, 赤外 2.2W
  - 白, 青, 緑, 紫外 3.6W
- 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 外形寸法
  - 外径  $\phi$  50x内径  $\phi$  28x16mm
- 重量 約40 g
- 型式
  - 赤 色 LDR-50
  - 白 色 WDR-50
  - 青 色 BDR-50
  - 緑 色 GDR-50
  - 赤外色 IRDR-50
  - 紫外色 UVDR-50
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

A  
B  
C  
D  
E  
F

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明		型式	□DR-50	
07.10.30			直接照射照明 直接照射リング型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	照査

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8