

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B B

C C


D D

FNAME

F REVD/DATE

F

1 2 3 4 5 6 7 8

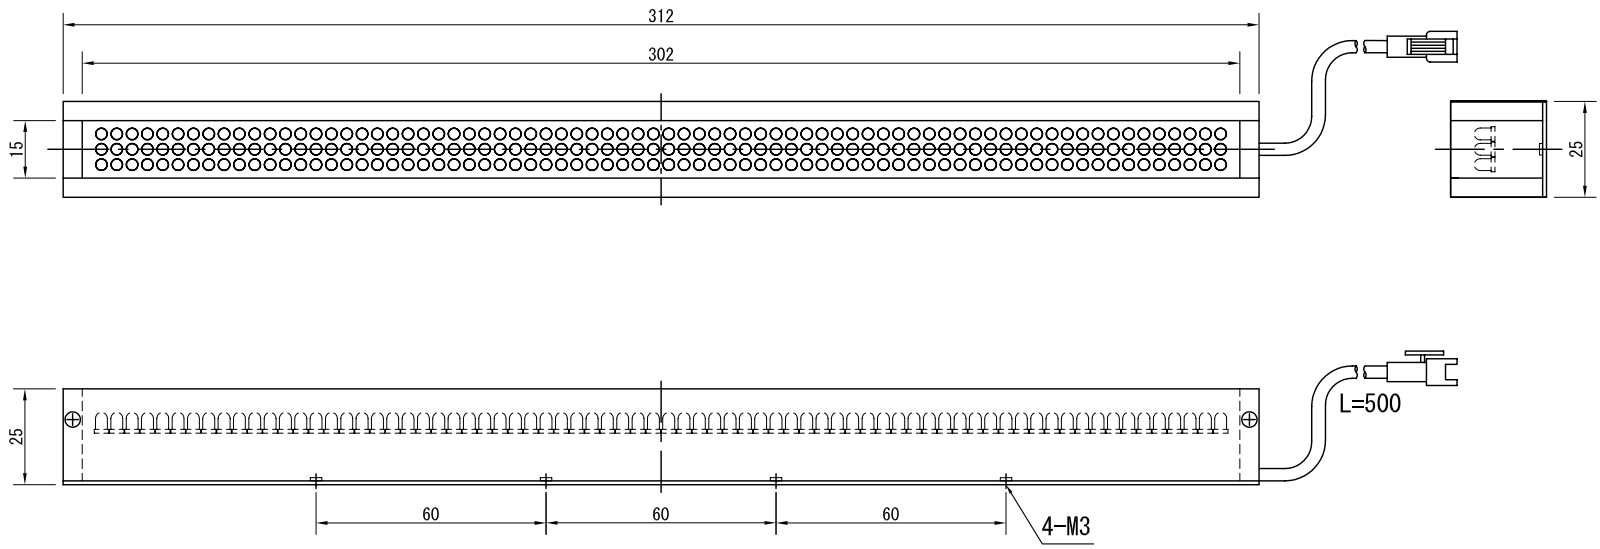

- 発光面 300x15 (mm)
- LED数 222個 (74個x3列)
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 8.9W
 - 白, 青, 緑, 紫外 17.8W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法
 - W312xH25xD25 (mm)
- 重量 約 g
- 型式
 - 赤 色 LDL-30015
 - 白 色 WDL-30015
 - 青 色 BDL-30015
 - 緑 色 GDL-30015
 - 赤外色 IRDL-30015
 - 紫外色 UVDL-30015
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明			型式	□DL-30015
09.03.24				直接照射照明 反射照射型
				日進電子工業株式会社
		製図	設計	照査