

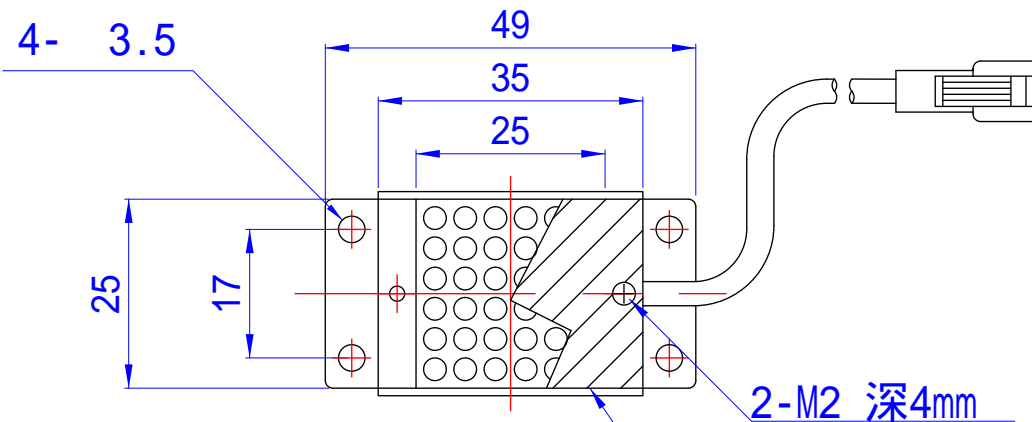


4- 3.5

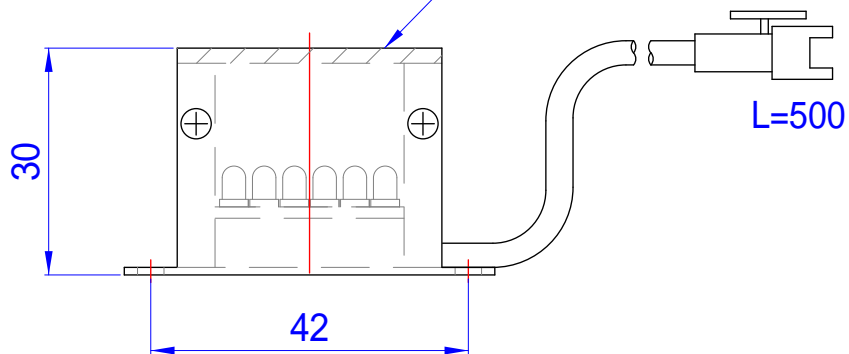

2-M2 深4mm

拡散板 (2mm)

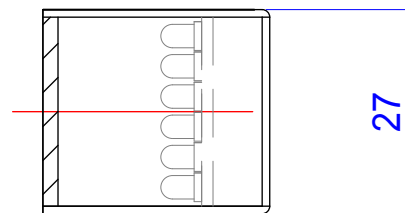

L=500

- 発光面 25x25(mm)
- LED数 36個(6x6)
- 最大消費電力
  - 赤, 赤外 1.5W
  - 白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑
  - 赤外(850, 940)
  - 紫外(365, 375, 400)
- 素子間 P=4mm
- ケース寸法
  - W49xH27xD30(mm)
- 重量 約55 g
- 型式
  - 赤 色 LTD-2525
  - 白 色 WTD-2525
  - 青 色 BTD-2525
  - 緑 色 GTD-2525
  - 赤外色 IRTD-2525
  - 紫外色 UVTD-2525
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明		型式	TD-2525
03.02.26			透過照明 直下式透過照明灯I7型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計